


ドレンヒーター 耐荷重80kg以上 (BL認定品)

自動制御器 TH-8S (制御盤組込用)

汎用型水分センサー TH-88AL

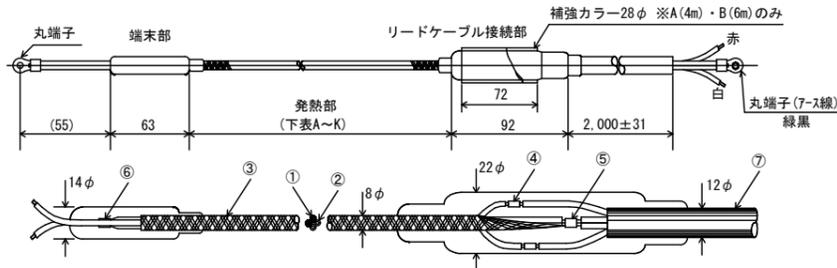


番号	品名	材質その他
1	ヒーター線2.0sq	耐熱シリコン <sup>TM</sup> 外装ガラス編組
2	補強線2.0sq	シリコン <sup>TM</sup> 外装ガラス編組
3	ステンレス編組線	SUS304 φ0.14
4	接続端子	P-5.5
5	接続端子	P-8
6	接続端子	P-1.25-L4
7	ケーブル	第二種加鉛 <sup>TM</sup> レニヤ <sup>TM</sup> タイプケーブル 2.0sq 4c

引張り静荷重80kg以上  
絶縁抵抗100MΩ (水中)以上  
吊下げ固定金具キット付属

仕様 (電源AC200V)



品番	L (m)	出力 (W)	W/m	抵抗値 (Ω)	
A	DH-040	4.0	140	35	285.7
B	DH-060	6.0	210	35	190.5
C	DH-070	7.0	245	35	163.3
D	DH-100	10.0	350	35	114.3
E	DH-120	12.0	420	35	95.24
F	DH-150	15.0	525	35	76.19
G	DH-200	20.0	700	35	57.14
H	DH-250	25.0	875	35	45.71
I	DH-300	30.0	1050	35	38.10
J	DH-350	35.0	1225	35	32.65
K	DH-400	40.0	1400	35	28.57

ドレンヒーター吊下げ固定金具 ※ドレンヒーター付属品

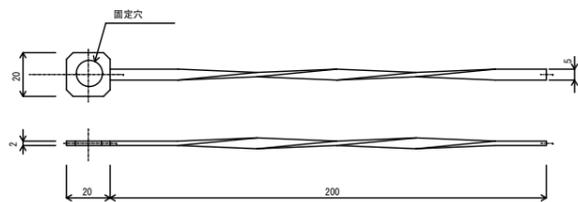


※ドレン(排水路)ヒーター付属品  
(ヒーター1本に対して金具1組)の  
為、単体販売は行っていません

キット内容
・ステンレス製吊り下げ金具
・ステンレス製固定バンド
・専用アルミテープ (L=15cm)
※ステンレス製固定バンドの個数は、 ヒーターの長さにより変わります。

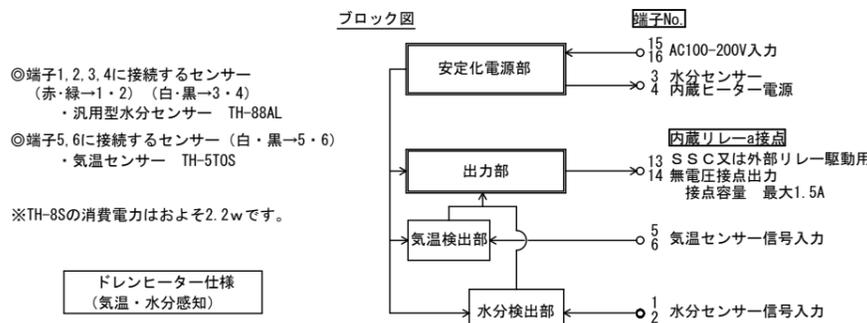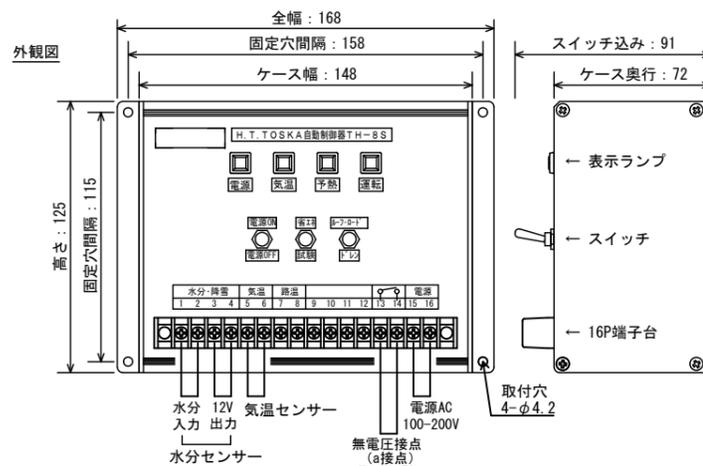

ドレンヒーター仕様  
(気温・水分感知)


注意  
縦管のつまり等で、センサーが常時水没することが無いよう  
センサー周辺の定期的なメンテナンスをお願いします。  
※日常的にセンサーが水没してしまうと、センサーの寿命が  
短くなります。

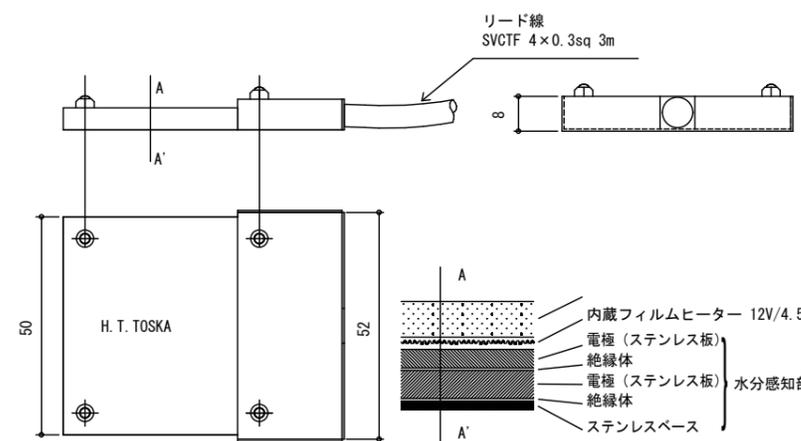

リード線結線  
赤・緑→制御器端子1・2  
白・黒→制御器端子3・4


※ドレン金具内部など凹凸の強い  
箇所への取付には、専用パテが  
必要となります (オプション)

フラットタイプ外気温センサー TH-5T0S

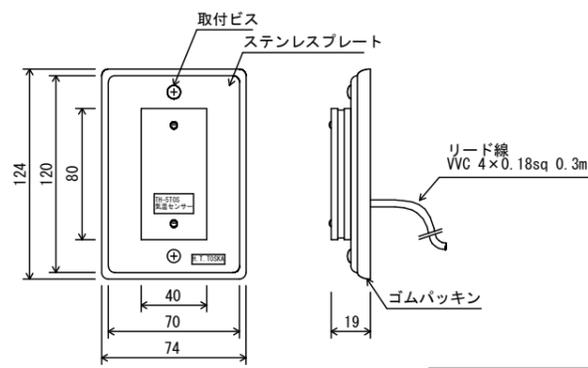

外觀図

リード線結線  
白・黒→制御器端子 5・6  
赤・緑→予備センサー

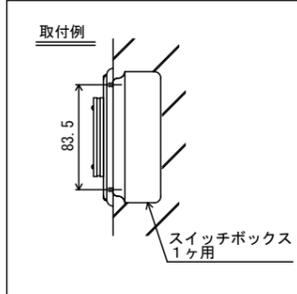

承認	設計	縮尺	N. S.	(備考)	名称	H. T. TOSKA ドレンヒーターシステム
検図	担当					株式会社 住建システム